




Compact 8N AE

In eingefahrener Position können Standardtüren durchfahren werden. Die geringe Breite von 81cm, und der kleine Wendekreis sind Garant für die hervorragende Manövrierfähigkeit der Hebebühne. Maximale Sicherheit durch Korbüberlast-Abschaltung und Kippenschutz.

Elektro Scherenarbeitsbühnen

Technische Spezifikationen

Max. Arbeitshöhe	8.00m
Plattformhöhe	6.00m
Max. Ausladung	0.92m
Transportlänge	2.23m
Transportbreite	0.81m
Transporthöhe	2.23m
Gewicht	2'120kg
Hebekapazität	350kg
Elektromotor	Batterie

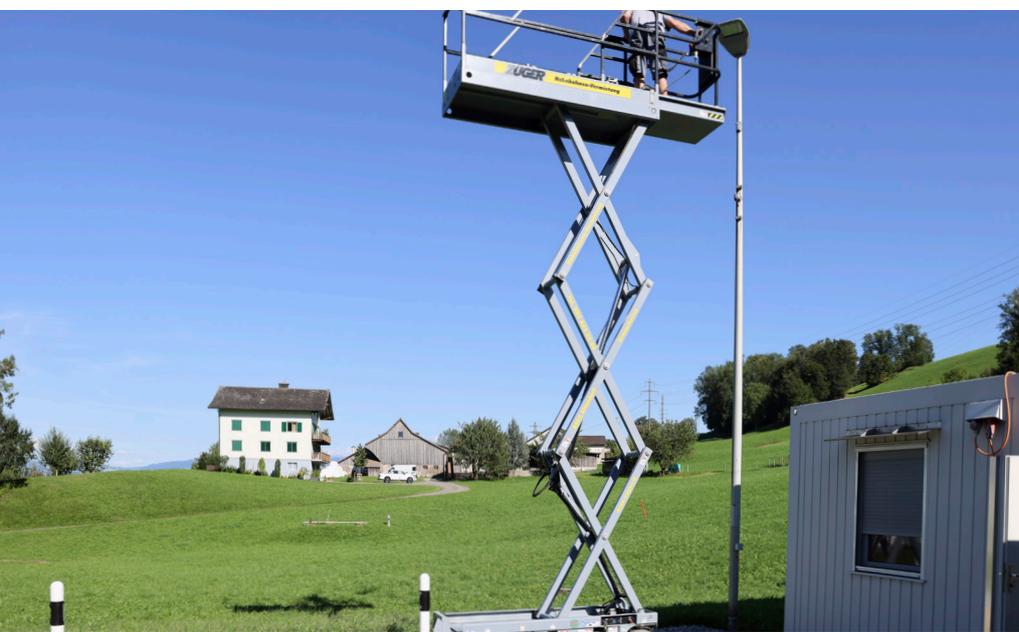

- Standardtüren können durchfahren werden
- Fahrt in voller Höhe ohne Lastbeschränkung Schrägstand- und Korblastüberwachung Ideal wenn wenig Platz zum manövrieren ist.
- Geeignet auch ohne Abholmöglichkeit, passt auf unser Baumaschinentaxi, fragen Sie uns danach.

Weitere
Fahrzeugdetails
unter zuhb.ch



Auskünfte und Reservationen
078 600 88 52 (Bitte rechtzeitig reservieren)