




Optimum 8

In eingefahrener Position können Standardtüren durchfahren werden. Die geringe Breite von 76cm, und der kleine Wendekreis von 180cm sind Garant für die hervorragende Manövrierfähigkeit der Hebebühne. Maximale Sicherheit durch Korbüberlast-Ab-schaltung und Kipp-schutz.

Elektro Scherensarbeitsbühnen

Technische Spezifikationen

Max. Arbeitshöhe	7.80m
Plattformhöhe	6.20m
Max. Ausladung	0.80m
Transportlänge	1.88m
Transportbreite	0.76m
Transporthöhe	2.00m
Gewicht	1'370kg
Hebekapazität	230kg
Elektromotor	Batterie

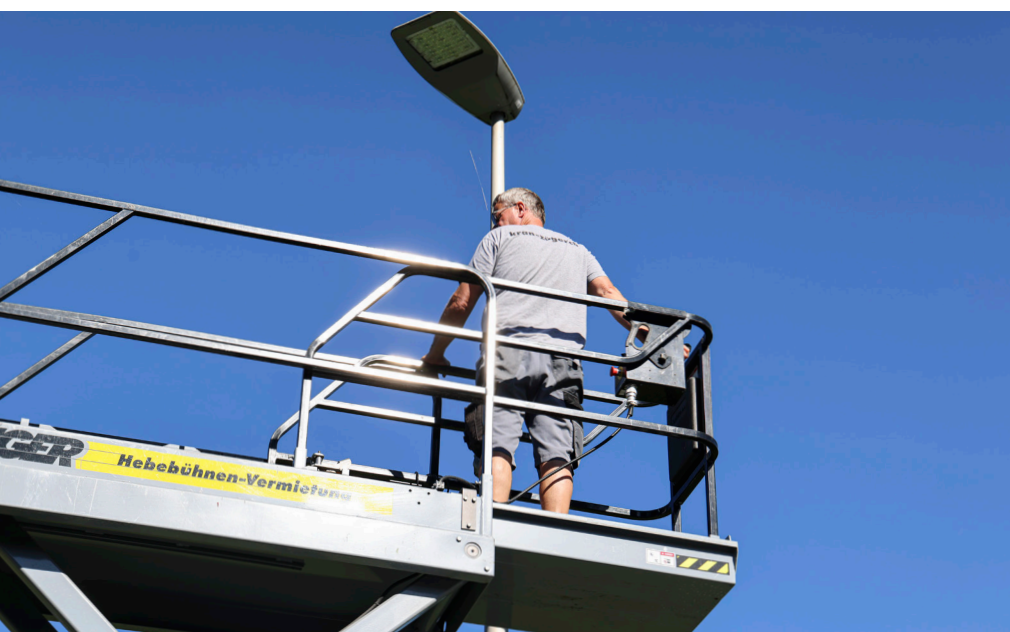

- **Plattformlänge von 1.70m kann um 80cm ausgescho-ben werden bis 2.60m.**
- Ideal wenn wenig Platz zum manövrieren ist.
- Geeignet auch ohne Ab-holmöglichkeit, passt auf unser Baumaschinentaxi, fragen Sie uns danach.
- Für innen und aussen ge-eignet.

Weitere
Fahrzeugdetails
unter zuhb.ch

