




### Compact 12

Die Compact 12 kann bei voll ausgefahrener Plattform gefahren werden. Die Räder sind aus nicht markierendem, weissem Vollgummi. Wir liefern Ihnen die gewünschte Scherenbühne gegen einen Pauschalpreis mit unserem Hebebühnentaxi.

### Elektro Scherenarbeitsbühnen

#### Technische Spezifikationen

Max. Arbeitshöhe	11.75m
Plattformhöhe	9.75m
Max. Ausladung	0.90m
Transportlänge	2.43m
Transportbreite	1.20m
Transporthöhe	2.38m
Gewicht	2'940kg
Hebekapazität	320kg
Antrieb	Elektromotor, Batterie

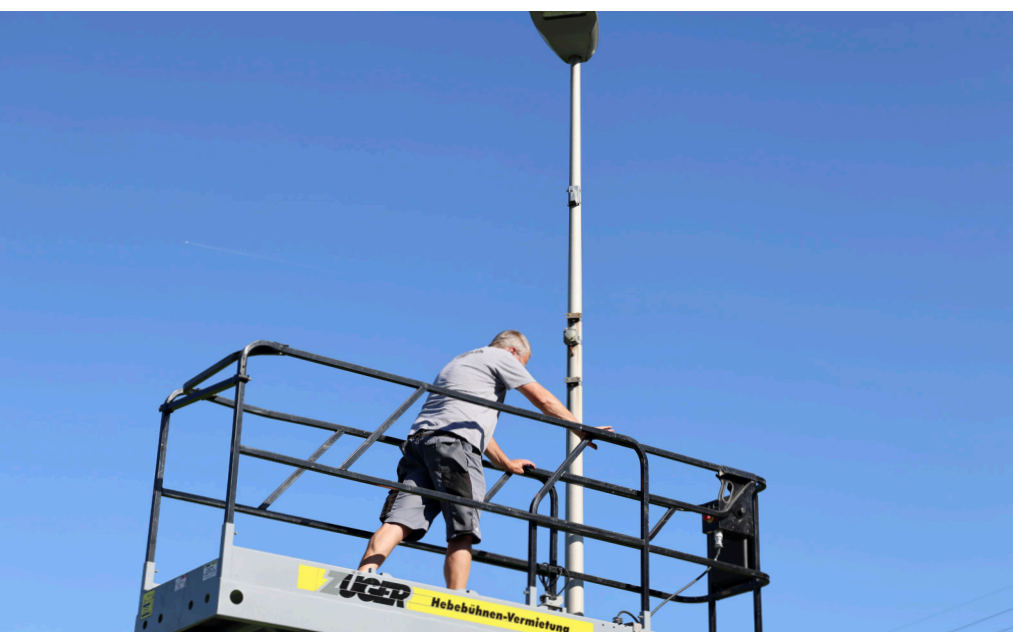

- Plattformlänge von 2.30m kann um 90cm ausgeschoben werden bis 3.20m
- Geeignet auch ohne Abholmöglichkeit, passt auf unser Hebebühnentaxi, fragen Sie uns danach
- Für innen und aussen geeignet
- Abriefreie Bereifung
- Kippschutz
- Schrägstand- und Korblastüberwachung

Weitere  
Fahrzeugdetails  
unter [zuhb.ch](http://zuhb.ch)



Auskünfte und Reservationen  
078 600 88 52 (Bitte rechtzeitig reservieren)